

## Kurzanleitung SEL Plus-RC / SES-RC



### Inhalt

1. Anschluss Antrieb .....	2
2. Antrieb in Lernbereitschaft setzen und auswählen (SELECT-Modus) .....	2
3. Funktionen im SELECT-Modus.....	3
3.1. Automatischer Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung) .....	4
3.2. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Punkt).....	4
3.3. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung) .....	4
3.4. Sender einlernen/auslernen .....	5
3.5. Alle Sender im Antrieb löschen .....	5
3.6. Antrieb mit Sender in Werksauslieferungszustand zurücksetzen .....	5
4. Antrieb mit Einstellkabel mit in Werksauslieferungszustand zurücksetzen .....	6
5. Alle Antriebe im Sender löschen .....	6
6. Zwischenposition einstellen.....	7
7. Lüftungsposition einstellen.....	7
8. SELVE-Service-Hotline .....	8

## 1. Anschluss Antrieb

Ohne externen Schalter/Taster

Mit externem Schalter/Taster

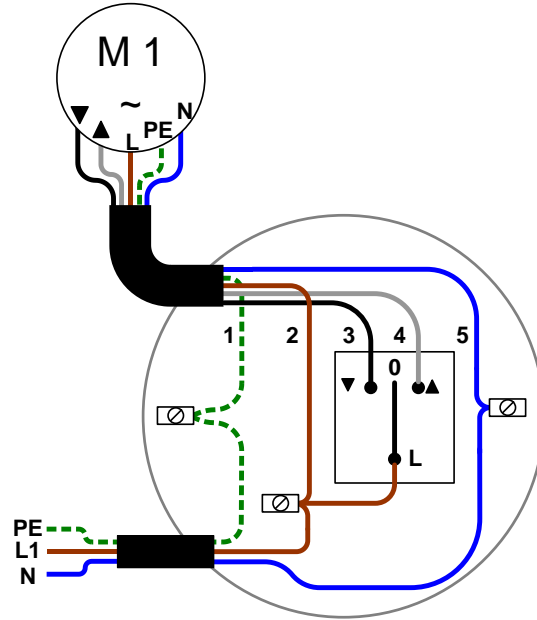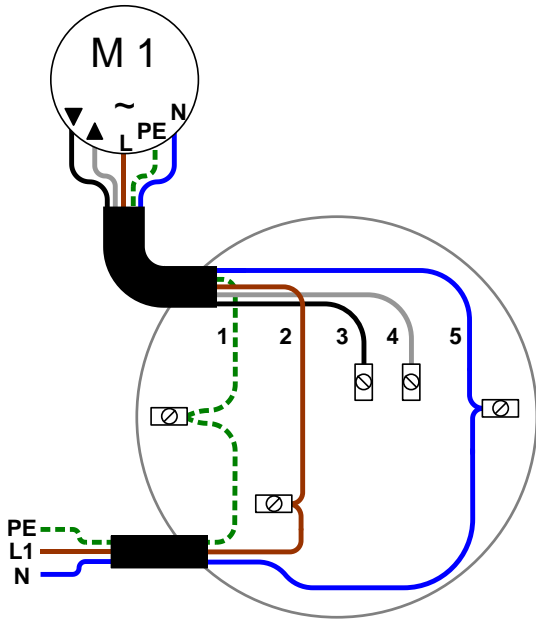


- 1: PE, grün-gelb
- 2: L1, braun
- 3: AB, schwarz
- 4: AUF, grau
- 5: N, blau

## 2. Antrieb in Lernbereitschaft setzen und auswählen (SELECT-Modus)


**SELECT-Modus starten**

Mit Netzunterbrechung

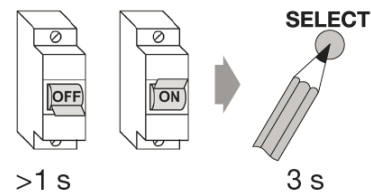

oder

Mit eingelerntem Sender




**Auswählen des Antriebs**

- Status-LED ■ → keinen Antrieb gefunden
- Status-LED ■ → Antriebe gefunden, danach blink die Status-LED langsam ■

**Beenden**







Status-LED geht aus

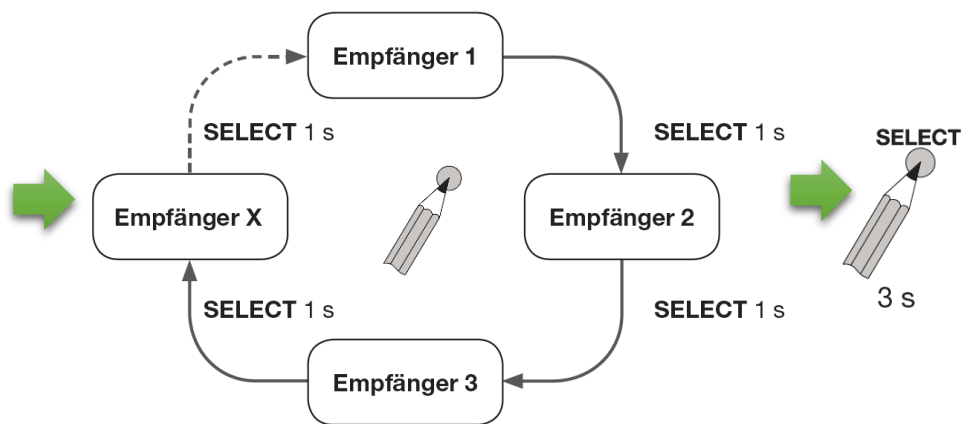


**Hinweis:** In der weiteren Anleitung wird das Starten und Beenden des SELECT-Modus durch dieses Symbol angezeigt:




## 3. Funktionen im SELECT-Modus

SELECT-Modus starten	Tastendruck	Einstellung
		Automatischer Einstellmodus, löschen und automatische Einstellung der Endlagen → im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung <b>(siehe 3.1.)</b>
		Manueller Einstellmodus, löschen und manuelle Einstellung der Endlagen → im Betrieb unten Punkt, oben Punkt <b>(siehe 3.2.)</b> → im Betrieb unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung <b>(siehe 3.3.)</b>
		Sender einlernen/auslernen <b>(siehe 3.4.)</b> Sender eingelernt → Status-LED leuchtet <span style="color: green;">■</span> Sender ausgelernt → Status-LED leuchtet <span style="color: red;">■</span>
		Alle Sender im Antrieb löschen <b>(siehe 3.5.)</b> <b>Hinweis:</b> Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.
		Antrieb mit Sender in Werksauslieferungszustand zurücksetzen <b>(siehe 3.6.)</b> <b>Hinweis:</b> Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.


### 3.1. Automatischer Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung)

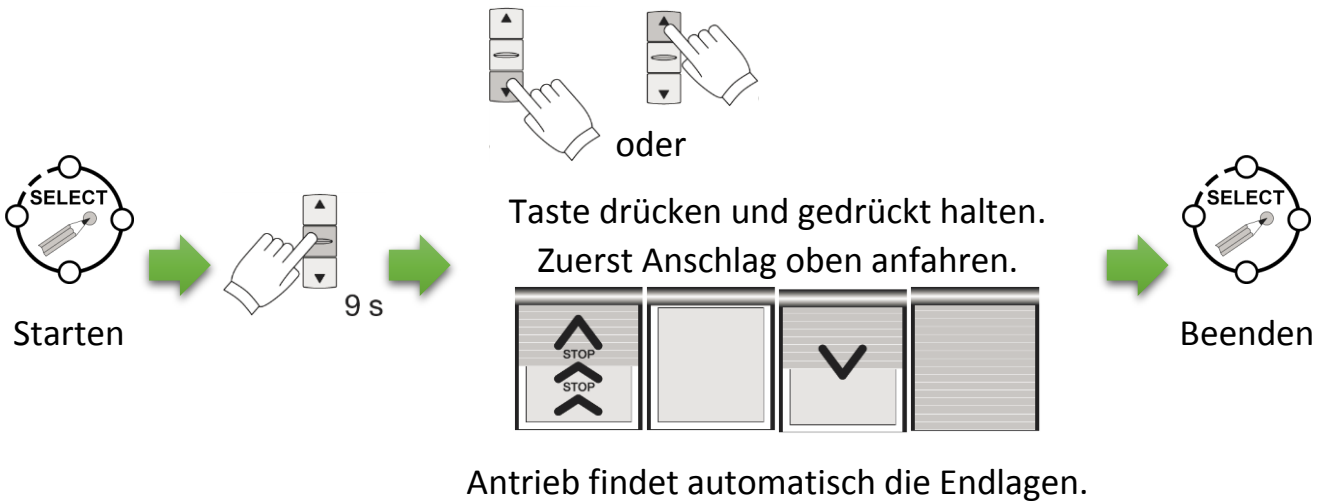


### 3.2. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Punkt)

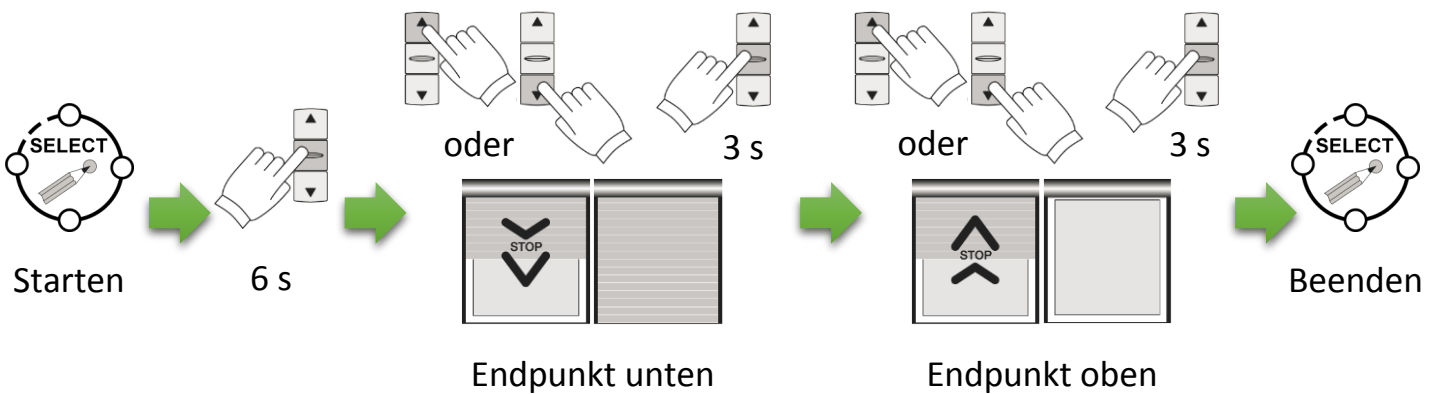

### 3.3. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Anschlag/Entlastung)

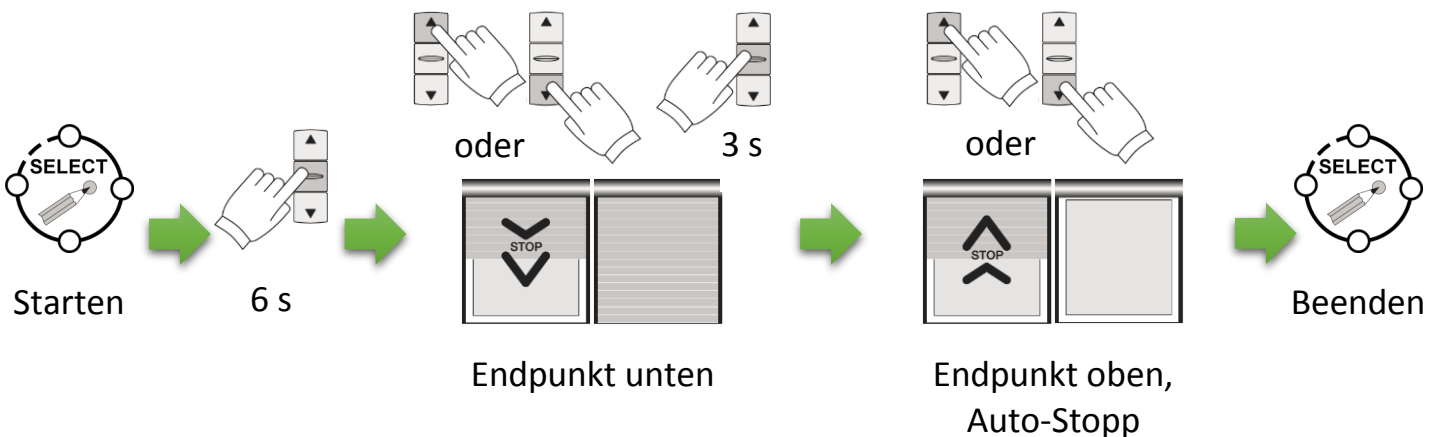


## 3.4. Sender einlernen/auslernen

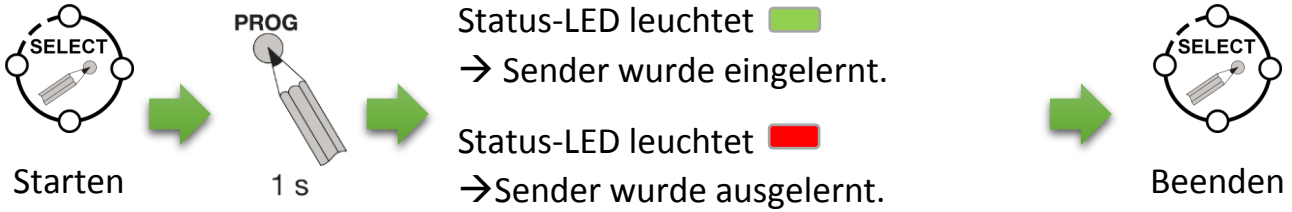


**Hinweis:** Ein wiederholtes Drücken sorgt für ein abwechselndes Ein- und Auslernen.

## 3.5. Alle Sender im Antrieb löschen

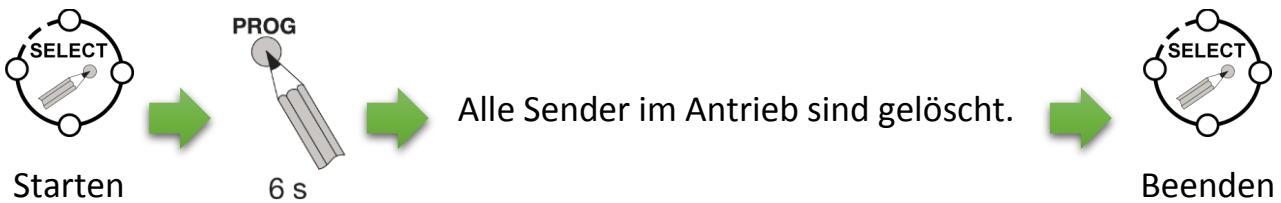


**Hinweis:** Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.

## 3.6. Antrieb mit Sender in Werksauslieferungszustand zurücksetzen

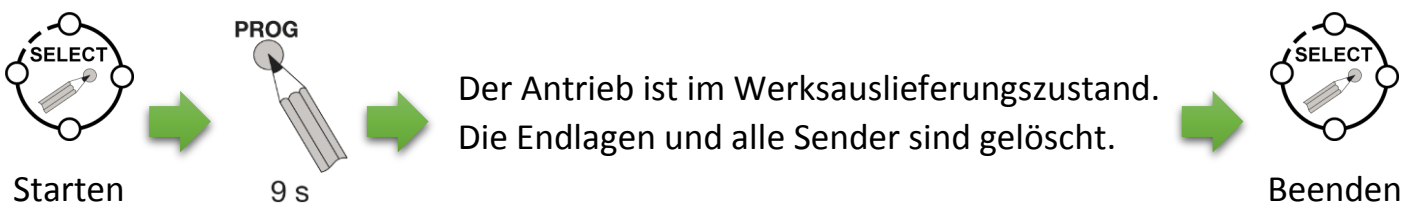


**Hinweis:** Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.

## 4. Antrieb mit Einstellkabel mit in Werksauslieferungszustand zurücksetzen

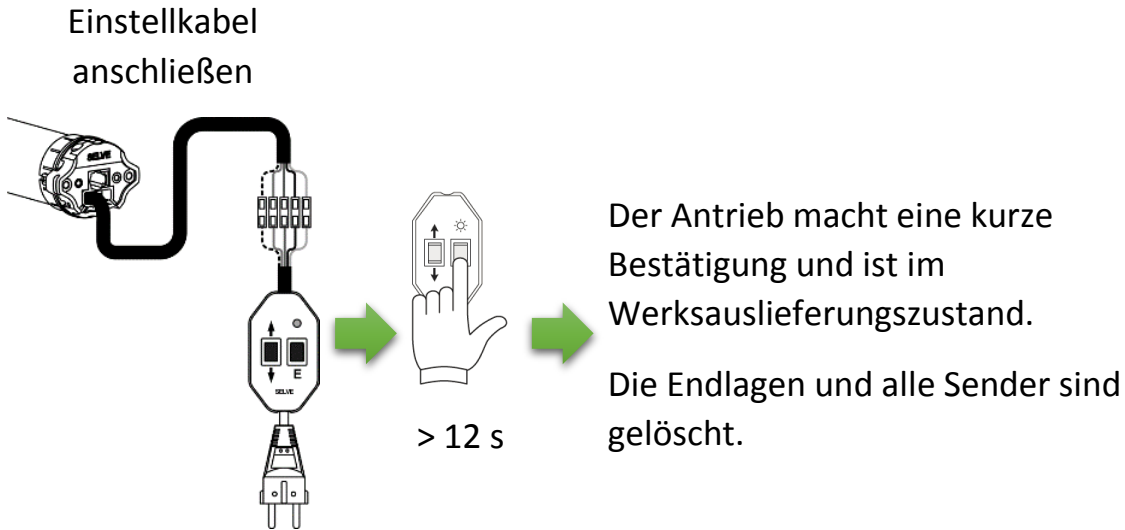

**Hinweis:** Kann zu Fehlern bei noch eingelernten Sendern führen.


## 5. Alle Antriebe im Sender löschen




Alle Antriebe und Empfänger sind aus dem Sender gelöscht.

Gleichzeitig drücken

## 6. Zwischenposition einstellen

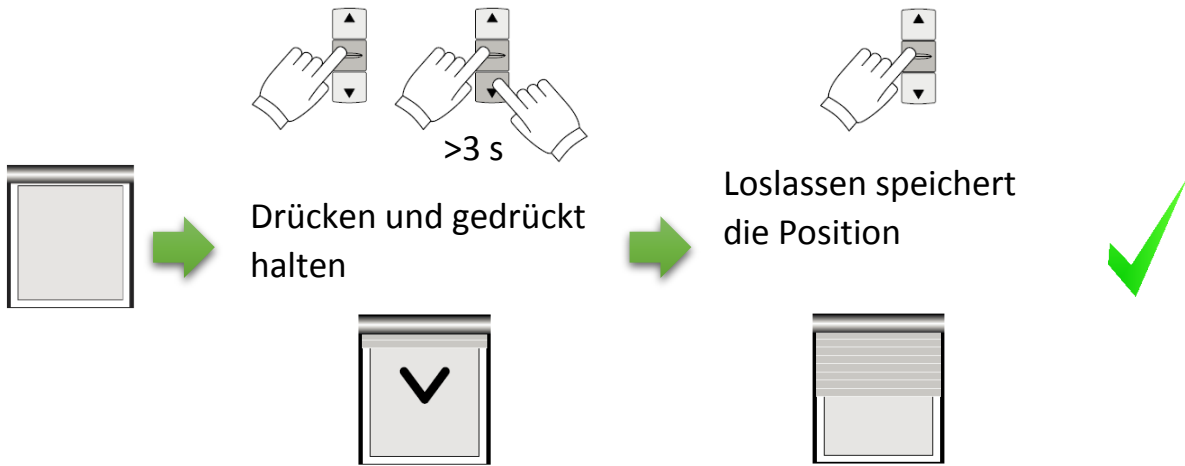

## 7. Lüftungsposition einstellen

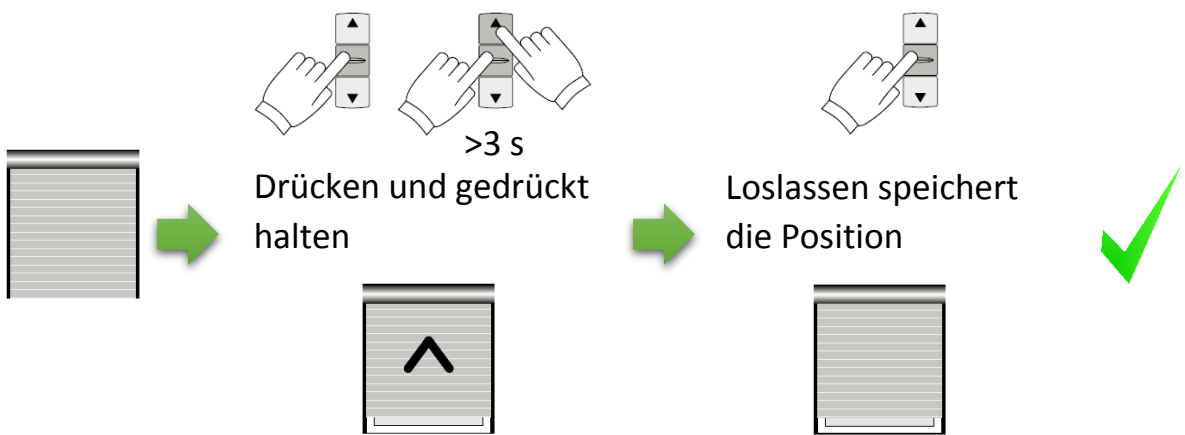

## 8. SELVE-Service-Hotline

- Hotline: Telefon 02351 925-299
- Download der Bedienungsanleitungen unter [www.selve.de](http://www.selve.de) oder QRscan

